ООО "ТД "Реклама-СПб"

ГЕЛЬВЕТИКА

190013, Санкт-Петербург, ул. Введенского кан, д. 7, оф. 103
т./ф. (812) 326-40-37 многоканальный
www.helvetica-spb.ru

ДЕРЖАТЕЛИ «ГЛАСС ХОЛДЕР».

Дистанционные держатели под сверление.

Дистанционные держатели под сверление.

		Вид крепления	Цена:
	Держатель 5.09 **D=12; L=40** Толщина панели 4-6 мм. Покрытие: 01-никель 04-матирование, никель Материал: латунь	бетон max нагрузка на пару 20кг.	**85 руб.** **распродажа**
	**Держатель 5.09** **D=16; L=60** Толщина панели 4-8 мм. Покрытие: 01-никель Материал: латунь	бетон max нагрузка на пару 20кг. гипрок max нагрузка на пару 10кг.	**168 руб.** **распродажа**
	Держатель 5.09 **D=16; L=40** Толщина панели 4-8 мм или 10-12 мм Покрытие: 01-никель, 04-матир. никель Материал: латунь	бетон max нагрузка на пару 20кг. гипрок max нагрузка на пару 10кг.	**137 руб.** **распродажа**
	Держатель 5.09 **D=16; L=20** Толщина панели 4-8 мм. Покрытие: 01-никель, 04-матир. никель Материал: латунь	бетон max нагрузка на пару 20кг. гипрок max нагрузка на пару 10кг.	**120 руб.** **распродажа**

Дистанционные держатели под сверление.

		Исполнение/ Вид крепления	Цена:
	**Держатель 5.09** **D=22; L=60** Толщина панели 4-8 мм. Покрытие: 01-никель Материал: латунь	бетон max нагрузка на пару 20кг. гипрок max нагрузка на пару 10кг.	**237 руб.** **распродажа**
	Держатель 5.09 **D=22; L=40** Толщина панели 4-8 мм. или 10-12 мм Покрытие: 01-никель, 04-матир. никель Материал: латунь	бетон max нагрузка на пару 20кг. гипрок max нагрузка на пару 10кг.	**180 руб.** **распродажа**
	Держатель 5.09 **D=22; L=20** Толщина панели 4-8 мм. Покрытие: 01-никель, 04-матир. никель Материал держателя: латунь	бетон max нагрузка на пару 20кг. гипрок max нагрузка на пару 10кг.	**150 руб.** **распродажа**
	**Держатель 5.28** NEW **D=12мм, L=15** Используется для крепления стекла или зеркал с отрывом от стены. Крепление к стене - забивной анкер. Толщина стекла от 4 до 12 мм. Покрытие: 01 – никель 04 – матирование, никель Материал: латунь	бетон max нагрузка на пару 10кг.	78 руб.
	**Держатель 5.28** NEW **D=12мм, L=35** Используется для крепления стекла или зеркал с отрывом от стены. Крепление к стене - забивной анкер. Толщина стекла от 4 до 12 мм. Покрытие: 01 – никель 04 – матирование, никель Материал: латунь	бетон max нагрузка на пару 10кг.	89 руб.
	**Держатель 5.28** NEW **D=12мм, L=60** Используется для крепления стекла или зеркал с отрывом от стены. Крепление к стене - забивной анкер. Толщина стекла от 4 до 12 мм. Покрытие: 01 – никель 04 – матирование, никель Материал: латунь	бетон max нагрузка на пару 10кг.	109 руб.
	**Держатель 5.31** NEW **D=12мм, L=15** Используется для крепления стекла или зеркал с отрывом от стены. Толщина стекла от 3 до 8 мм. Покрытие: 01 – никель 04 – матирование, никель Материал: латунь	бетон max нагрузка на пару 10кг.	74 руб.

Дистанционные держатели под сверление.

		Исполнение/ Вид крепления	Цена:
	**Держатель 5.32** NEW **D=16мм, L=15** Используется для крепления стекла или зеркал с отрывом от стены. Толщина стекла от 4 до 12 мм. Покрытие: 01 – никель 02 – под золото 04 – матирование, никель Материал: латунь	бетон max нагрузка на пару 10кг.	116 руб.
	**Держатель 5.32** NEW **D=16мм, L=35** Используется для крепления стекла или зеркал с отрывом от стены. Толщина стекла от 4 до 12 мм. Покрытие: 01 – никель 02 – под золото 04 – матирование, никель Материал: латунь	бетон max нагрузка на пару 10кг.	139 руб.
	**Держатель 5.32** NEW **D=16мм, L=60** Используется для крепления стекла или зеркал с отрывом от стены. Толщина стекла от 4 до 12 мм. Покрытие: 01 – никель 02 – под золото 04 – матирование, никель Материал: латунь	бетон max нагрузка на пару 10кг.	176 руб.
	**Держатель 5.33** **D=22 мм, L=15** NEW Используется для крепления стекла или зеркал с отрывом от стены. Толщина стекла от 4 до 12 мм. Покрытие: 01 – никель 02 – под золото 04 – матирование, никель Материал: латунь	бетон max нагрузка на пару 10кг.	163 руб.
	**Держатель 5.33** **D=22 мм, L=35** NEW Используется для крепления стекла или зеркал с отрывом от стены. Толщина стекла от 4 до 12 мм. Покрытие: 01 – никель 02 – под золото 04 – матирование, никель Материал: латунь	бетон max нагрузка на пару 10кг.	192 руб.
	**Держатель 5.33** **D=22 мм, L=60** NEW Используется для крепления стекла или зеркал с отрывом от стены. Толщина стекла от 4 до 12 мм. Покрытие: 01 – никель 02 – под золото 04 – матирование, никель Материал: латунь	бетон max нагрузка на пару 10кг.	251 руб.

Дистанционные держатели под сверление.

		Исполнение/ Вид крепления	Цена:
	**Шайба дистанционная 11.01** используется совместно с держателем 5.09 для увеличения расстояния панели от стены на 10мм. Покрытие: 01-никель, 04-матиров. никель Материал: латунь (в комплекте шпилька М6*25)	D=12 мм	22 руб.
		D=16 мм	29 руб.
		D=22 мм	38 руб.
	**Держатель 5.15** NEW **D=30мм, L=100мм** Используется для крепления изделий из стекла или зеркал толщиной от 4 до 10 мм с отрывом от стены. Крепление к стене - забивной анкер. Латунь, сталь, пластик Покрытие: 01 – никель	бетон max нагрузка на пару 20кг.	267 руб.
	**Держатель 5.16** **D=12; L=20** Возможная толщина панели 3-8 мм. (для акрила-1-10м.) Покрытие: 01-никель, 02-золото 04-матирование, никель Материал держателя: латунь (02-дюралюминий)	бетон max нагрузка на пару 10кг.	74 руб.
		гипрок max нагрузка на пару 10кг.	79 руб.
	Держатель 5.16 **D=12; L=20** Возможная толщина панели 3-8 мм. (для акрила-1-10мм.) Материал держателя: Н- нержавеющая сталь	бетон max нагрузка на пару 10кг.	129 руб.
		гипрок max нагрузка на пару 10кг.	134 руб.
	Держатель 5.16 **D=12; L=20** Толщина панели 3-8 мм. (для акрила-1-10мм.) Материал – дюралюминий Покрытие: СМ- серебристый муар ЧМ- черный муар	бетон max нагрузка на пару 10кг.	53 руб.
		гипрок max нагрузка на пару 10кг.	58 руб.
	**Держатель 5.17** **D=12; L=20** Толщина панели 3-8 мм. (для акрила-1-10мм.) Покрытие: 01-никель, 04-матирование, никель Материал держателя: латунь	бетон max нагрузка на пару 10кг.	74 руб.
	**Держатель 5.18** **Размер 24x24; L=28** Толщина панели 4-8 мм. Покрытие: 01-никель 04-матирование, никель Материал держателя: латунь	бетон max нагрузка на пару 10кг.	328 руб.

Дистанционные держатели под сверление.

	Исполнение/ Вид крепления	Цена:
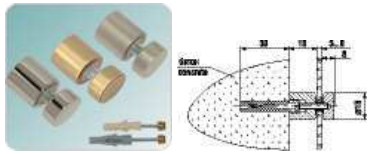 **Держатель 5.19** **D=16; L=15** Толщина панели 3-6 мм. (для акрила-1-8 мм.) Покрытие: 01-никель, 02-золото, 04-матирование, никель Материал держателя: латунь	бетон max нагрузка на пару 10кг.	96 руб.
	гипрок max нагрузка на пару 10кг.	
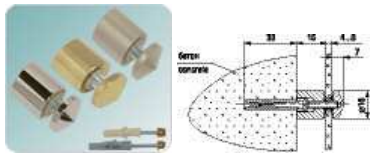 **Держатель 5.20** **D=16; L=15** Толщина панели 3-6 мм. (для акрила-1-8 мм.) Покрытие: 01-никель, 02-золото, 04-матирование, никель Материал: латунь	бетон max нагрузка на пару 10кг.	96 руб.
	гипрок max нагрузка на пару 10кг.	
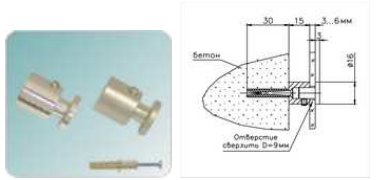 **Держатель 5.24 (антивандальный)** **D=16мм, L=15 мм** Антивандальные свойства обеспечиваются креплением наконечника с помощью стопорного винта. Толщина панели: 3-6 мм Покрытие: 01 - никель 04 - матирование, никель Материал: латунь	бетон max нагрузка на пару 10кг.	98 руб.
	гипрок max нагрузка на пару 10кг.	103 руб.

Держатели для крепления информационных табличек из стекла.

Держатели для крепления информационных табличек из стекла.

	Вид крепления	Цена:
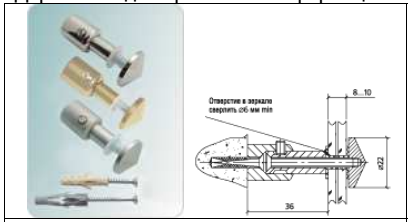 **Держатель 5.08** **D=22** Удаление от стены 36 мм. Толщина двух стекол 8...10 мм. Покрытие: 01-никель, 02-под золото 04-матирование, никель Материал держателя: латунь	бетон max нагрузка на пару 10кг.	173 руб.
	гипрок max нагрузка на пару 10кг.	178 руб.
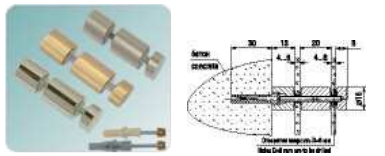 **Держатель 5.21** **D=16 мм; L=15/20 мм;** Толщина стекол: 4-8/4-6 мм Покрытие: 01-никель, 02-золото, 04-матирование, никель Материал держателя: латунь	бетон max нагрузка на пару 10кг.	152 руб.
	гипрок max нагрузка на пару 10кг.	
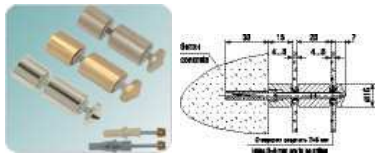 **Держатель 5.22;** **D=16 мм; L=15/20 мм;** Толщина стекол: 4-8/4-6 мм Покрытие: 01-никель, 02-золото, 04-матирование, никель Материал держателя: латунь	бетон max нагрузка на пару 10кг.	152 руб.
	гипрок max нагрузка на пару 10кг.	

Дистанционные держатели для крепления без сверления.

Дистанционные держатели для крепления без сверления.

	Вид крепления	Цена:
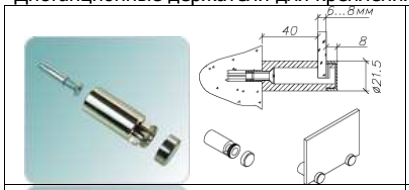 **Держатель 5.13** **D=22; L=40** Толщина панели 6-8 мм Покрытие: 01-никель 04-матирование, никель Материал держателя: латунь	бетон max нагрузка на пару 20кг.	261 руб.
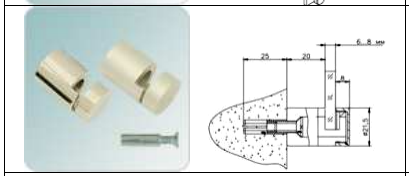 **Держатель 5.13** **D=22; L=20** Толщина панели 6-8 мм Покрытие: 01-никель 04-матирование, никель Материал держателя: латунь	бетон max нагрузка на пару 20кг.	221 руб.
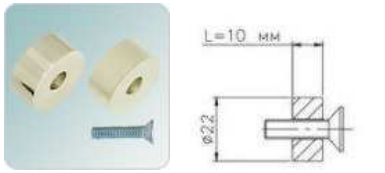 **Шайба дистанционная 11.02, D=22 мм** Используется совместно с держателем 5.13 и предназначена для увеличения расстояния закрепляемой панели от стены на 10 мм. В комплект входит винт М8*25 (для замены винта в комплекте Держателя 5.13) Покрытие: 01 - никель 04 - матирование, никель Материал держателя: латунь		38 руб.
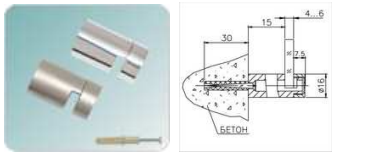 **Держатель 5.27** **L=15 мм** Толщина панели: 4-6 мм Нагрузка: 10 кг на пару Покрытие: 01 – никель 04 - матирование никель Материал: латунь	бетон max нагрузка на пару 10кг.	131 руб.
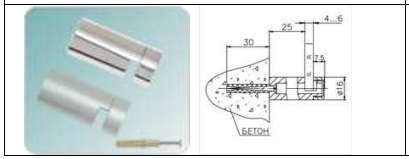 **Держатель 5.27** **L=25 мм** Толщина панели: 4-6 мм Покрытие: 01 – никель 04 - матирование никель Материал: латунь	бетон max нагрузка на пару 10кг.	163 руб.

Держатели для крепления панелей вплотную к стене.

Держатели для крепления панелей вплотную к стене.

			Вид крепления	Цена:
		**Держатель 5.01** **D=22** Толщина стекла 4...5 мм. Покрытие: 01-никель 02-под золото 04-матирование, никель Материал держателя: латунь	бетон max нагрузка на пару 20кг.	63 руб.
			гипрок max нагрузка на пару 20кг.	68 руб.
		**Держатель 5.01; S=6-8 мм** NEW Используется для крепления зеркал к стене. Толщина стекла 6...8 мм. Покрытие: 01 - никель, 02 - под золото, 04 - матирование, никель. Материал держателя: Латунь.	бетон max нагрузка на пару 20кг.	66 руб.
		**Держатель 5.01, D=16 мм** NEW Используется для крепления зеркал к стене. Толщина стекла 4...5 мм. Покрытие: 01 - никель, 02 - под золото, 04 - матирование, никель. Материал держателя: Латунь.	бетон max нагрузка на пару 20кг.	47 руб.
		**Держатель 5.02** **D=22** Толщина стекла 3...5 мм. Покрытие: 01-никель 04-матирование, никель Материал держателя: латунь, пластик	бетон max нагрузка на пару 10кг.	69 руб.
			гипрок max нагрузка на пару 5кг.	74 руб.
		**Держатель 5.03** **D=22** Толщина стекла 3...5 мм. Покрытие: 01-никель 04-матирование, никель Материал держателя: латунь, пластик	бетон max нагрузка на пару 10кг.	69 руб.
			гипрок max нагрузка на пару 5кг.	74 руб.
		Держатель 5.05 **D=22** Толщина стекла 4...8 мм. Покрытие: 01-никель 04-матирование, никель Материал держателя: латунь, дюралюминий	бетон max нагрузка на пару 20кг.	85 руб.
			гипрок max нагрузка на пару 10кг.	90 руб.
		**Держатель 5.05** **D=16** Толщина стекла 4...6 мм. Покрытие: 01-никель 04-матирование, никель Материал держателя: латунь	бетон max нагрузка на пару 20кг.	57 руб.

Держатели для крепления панелей вплотную к стене.

			Вид крепления	Цена:
		Держатель 5.06 **D=38.5** Толщина стекла 4...8 мм. Покрытие: 01-никель Материал: латунь	бетон max нагрузка на пару 20кг.	138 руб.
			гипрок max нагрузка на пару 10кг.	143 руб.
		**Держатель 5.07** Толщина стекла 4...5 мм. Покрытие: 01-нержавеющая сталь Материал: нержавеющая сталь	бетон max нагрузка на пару 10кг.	82 руб.
			гипрок max нагрузка на пару 10кг.	102 руб.
		**Держатель 5.10** **D=16** Толщина зеркала 4...5 мм. Покрытие: 01-никель 02-золото 04-матирование, никель Материал: латунь	бетон max нагрузка на пару 10кг.	40 руб.
		**Держатель 5.11** **D=21.5** Толщина зеркала 4...5 мм. Покрытие: 01-никель 02-под золото 04-матирование, никель Материал: латунь	бетон max нагрузка на пару 20кг.	66 руб.
			гипрок max нагрузка на пару 10кг.	71 руб.
		**Держатель 5.11** **D=16** Толщина зеркала 4...5 мм. Покрытие: 01-никель 02-под золото 04-матирование, никель Материал: латунь	бетон max нагрузка на пару 20кг.	54 руб.
			гипрок max нагрузка на пару 10кг.	60 руб.
		**Держатель 5.12** **D=21.5** Толщина зеркала 4...5 мм. Покрытие: 01-никель 04-матирование, никель Материал: латунь, пластик	бетон max нагрузка на пару 20кг.	64 руб.
			гипрок max нагрузка на пару 10кг.	69 руб.
		**Держатель 5.12, S=6-8мм** **D=21.5** NEW Толщина зеркала 6...8 мм. Покрытие: 01-никель 04-матирование, никель Материал: латунь, пластик	бетон max нагрузка на пару 20кг.	67 руб.
		**Держатель 5.12** **D=16** Толщина зеркала 4...5 мм. Покрытие: 01-никель 04-матирование, никель Материал: латунь, пластик	бетон max нагрузка на пару 20кг.	52 руб.
			гипрок max нагрузка на пару 10кг.	57 руб.

Держатели для крепления панелей вплотную к стене.

		Вид крепления	Цена:
	**Держатель 5.14** **D=21.5** Толщина зеркала 4...5 мм. Покрытие: 01-никель 02-золото 04-матирование, никель Материал: латунь	бетон max нагрузка на пару 20кг.	69 руб.
		гипрок max нагрузка на пару 10кг.	74 руб.
	**Заглушка 12.01** **D=12 мм** Используется для скрытия технологических отверстий, а также для скрепления между собой различных материалов. Покрытие: 01 – никель, 02 – под золото, 04 – матир. никель Материал: латунь		23 руб.
	**Заглушка 12.01** **D=16 мм** Используется для скрытия технологических отверстий, а также для скрепления между собой различных материалов. Покрытие: 01 – никель, 02 – под золото, 04 – матир. никель Материал: латунь		30 руб.
	**Заглушка 12.02, D=16 мм** Используется для скрытия технологических отверстий, а также для скрепления между собой различных материалов. Покрытие: 01 – никель, 02 – под золото, 04 – матир. никель Материал: латунь		30 руб.
	Заглушка 12.02, D=22 мм Используется для скрытия технологических отверстий, а также для скрепления между собой различных материалов. Покрытие: 01 – никель, 02 – под золото, 04 – матир. никель Материал: латунь		35 руб.

Держатели для настольных табличек.

Держатели для настольных табличек.

		Цена:
	**Держатель 5.23** Используется для крепления настольных табличек из стекла. Толщина стекла: 3-12 мм Покрытие: 01 - никель , 04 - матирование, никель Материал: латунь	99 руб.
	**Держатель 5.29** NEW Используется для крепления настольных табличек из стекла. Покрытие: 01-никель; 04- матовый никель Возможная толщина панели 8-10 мм. Материал - латунь	461 руб.
 	**Держатель 5.30** NEW Используется для крепления настольных табличек из стекла. Покрытие: 01-никель; 04- матовый никель Возможная толщина панели 8-10 мм. Материал - латунь	194 руб.

Держатели для крепления не стеклянных материалов.

Держатели для крепления не стеклянных материалов.

	Вид крепления	Цена:
Держатель 5.25 **D=16мм** Толщина закрепляемых материалов 1...8 мм. Покрытие: 01 – никель, 02 - под золото 04 - матирование никель	бетон	35 руб.
	гипрок	40 руб.
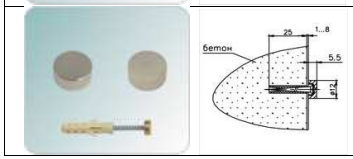 **Держатель 5.26** **D=12мм** Толщина закрепляемых материалов 1...8 мм. Покрытие: 01 – никель, 02 - под золото 04 - матирование никель	бетон	27 руб.
	гипрок	32 руб.

Фурнитура для крепления витражей.

Фурнитура для крепления витражей.

	Вид крепления	Цена:
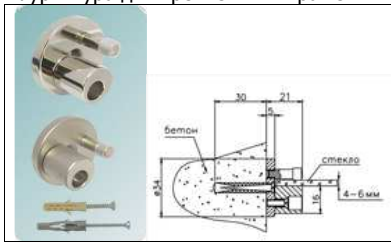 **Держатель 10.01** Используется для крепления стекла в стеновых нишах Толщина стекла 4-6 мм Покрытие: 01 – никель 04 - матирование никель	бетон	200 руб.

Фурнитура для крепления стекла и зеркал к ДСП.

Фурнитура для крепления стекла и зеркал к ДСП.

	Покрытие	Цена:
Держатель 8.01; D=12 мм; S=4-5 мм; S(ДСП)=16 мм Для крепления стекла к ДСП 16 мм. Диаметр отверстия в стекле - 6 мм. Диаметр отверстия в ДСП-min 7мм. Толщина зеркала 4...5 мм. Нагрузка: 10 кг. на пару Материал: латунь	01 – никель 04 - матирование никель	46 руб.

Фурнитура для скрытого крепления зеркал к стене.

Фурнитура для скрытого крепления зеркал к стене.		Цена:
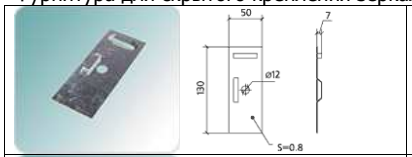	**Пластина Тип 1 оцинкованная** Соединение пластины и зеркала осуществляется при помощи клеящих веществ. Отверстие позволяет крепить осветительное оборудование через подвес. Материал: сталь оцинкованная	15 руб.
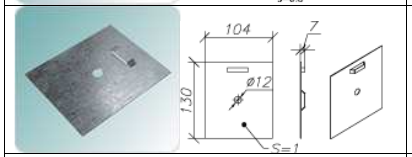	**Пластина Тип 2 оцинкованная** Соединение пластины и зеркала осуществляется при помощи клеящих веществ. Материал: Оцинкованная сталь	23 руб.
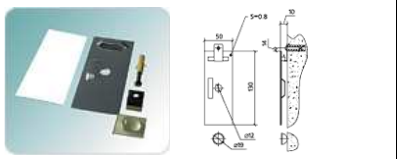	**Подвес скрытый Тип 1** Соединение пластины и зеркала осуществляется при помощи специального высокопрочного и влагостойкого скотча. В комплект изделия входит пластина с наклеенным скотчем, шуруп с дюбелем, крючок для завески на стену, бампер и инструкция. Отверстие позволяет крепить осветительное оборудование через подвес. Рекомендуемая площадь зеркала (толщиной 4 мм) на пару подвесов S=0.8 м2. Материал: сталь нержавеющая	120 руб.
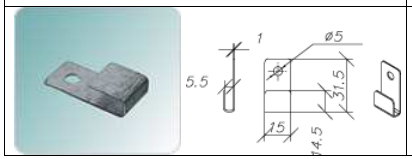	**Крючок оцинкованный** Предназначен для крепления зеркал к стене с использованием Пластины оцинкованной Тип 1 и Пластины оцинкованной Тип 2. Материал: Оцинкованная сталь	7 руб.

Кронштейны для крепления стекла

Кронштейны для крепления стекла.		Покрытие:	Цена
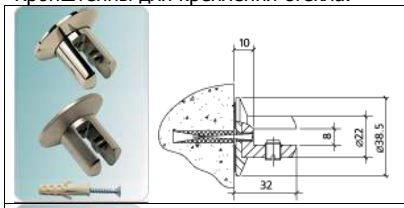	**Кронштейн 3.01** Нагрузка: 20 кг на пару Материал: латунь	01-никель 04-матирование, никель	197 руб.
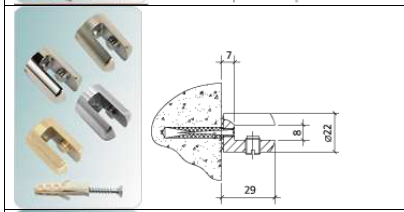	**Кронштейн 3.02** **S=8 мм или S=10мм** Нагрузка: 20 кг на пару Материал: латунь, дюралюминий	01-никель 02-под золото 04-матирование, никель	130 руб.
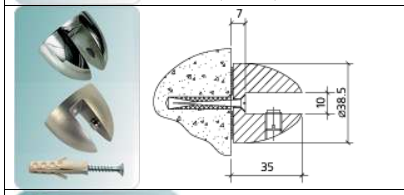	**Кронштейн 3.03** **S=10 мм или S=12мм** Нагрузка: 20 кг на пару Материал: латунь	01-никель 04-матирование, никель	465 руб.
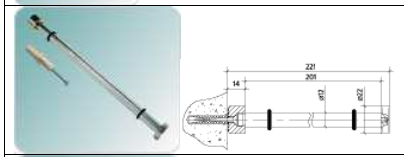	**Кронштейн 3.04 М под анкер** Нагрузка: 15 кг на пару Материал: латунь, резиновые кольца	01-никель	295 руб.
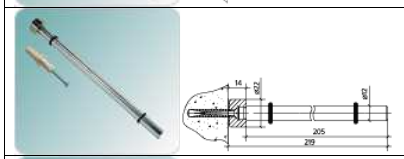	**Кронштейн 3.05** Нагрузка: 15 кг на пару Материал: латунь, резиновые кольца	01-никель	233 руб.
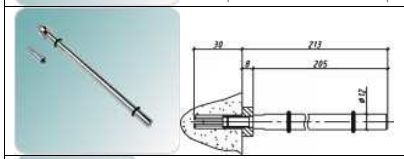	**Кронштейн 3.05 М под анкер** Нагрузка: 15 кг на пару Материал: латунь, резиновые кольца	01-никель	257 руб.
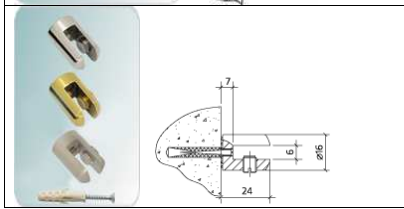	**Кронштейн 3.06 М** Нагрузка: 10 кг на пару Материал: латунь	01-никель 02-под золото 04-матирование, никель	60 руб.

Кронштейны для крепления стекла

		Покрытие:	Цена
	**Кронштейн 3.08** **L=30 мм** Нагрузка: 10 кг на пару Материал: дюралюминий	СМ-серебристый муар, ЧМ-черный муар	56 руб.
	Кронштейн 3.08 **L=100 мм** Нагрузка: 10 кг на пару Материал: дюралюминий	СМ-серебристый муар, ЧМ-черный муар	130 руб.
	Кронштейн 3.08 М **L=600 мм** Нагрузка: 10 кг Материал: дюралюминий	СМ-серебристый муар ЧМ-черный муар	305 руб.
	Кронштейн 3.08 М **L=800 мм** Нагрузка: 10 кг Материал: дюралюминий	СМ-серебристый муар ЧМ-черный муар	355 руб.
	**Кронштейн 3.09** **L=24 мм; S=8-10 мм** Нагрузка: 15 кг на пару Материал: латунь	01-никель 02-под золото 04-матирование, никель	145 руб.
	Кронштейн 3.09; L=48 мм; S=8-10 мм Нагрузка: 15 кг на пару Материал: латунь	01-никель 04-матирование, никель	250 руб.
	**Кронштейн 3.20** Нагрузка: 8 кг на пару Материал: латунь	03-никель	90 руб.
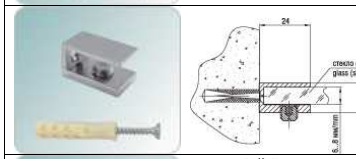	**Кронштейн 3.20** **H=24 мм** Нагрузка: 8 кг на пару Материал: латунь	03-никель	125 руб.
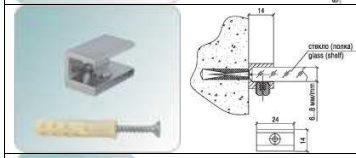	**Кронштейн 3.20** **L=24 мм** Нагрузка: 8 кг на пару Материал: латунь	03-никель	125 руб.
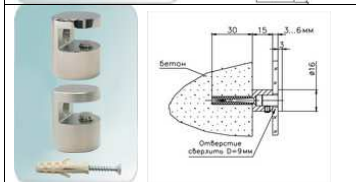	**Кронштейн 3.21** H=30 мм, S=8-10 мм Нагрузка: 15 кг на пару Материал: латунь	01-никель 04-матирование, никель	165 руб.
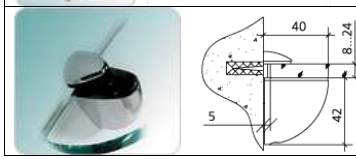	**Кронштейн 3.10** Толщина полки 8....24 мм. Рекомендуемая ширина полки до 350 мм. Нагрузка: 20 кг на пару Материал: металл, пластик	01-под серебро	251 руб.
		02-под золото	272 руб.
		МХ-матовый хром	201 руб.

Кронштейны для крепления стекла

		Покрытие/ Вид крепления	Цена
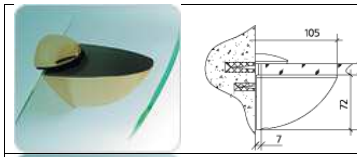	**Кронштейн 3.11** Толщина полки 8....34 мм. Рекомендуемая ширина полки до 400 мм. Нагрузка: 20 кг. на пару Материал: металл, пластик	01-под серебро	610 руб.
		02-под золото	673 руб.
		МХ-матовый хром	450 руб.
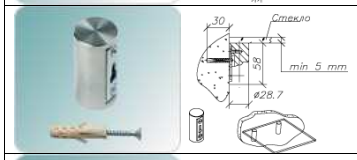	**Кронштейн H30** Соединение стекл. полки с кронштейном осущ. при помощи УФО клея стекло-металл. Нагрузка: 10 кг. на пару Материал: нерж. сталь	нержавеющая сталь	302 руб.
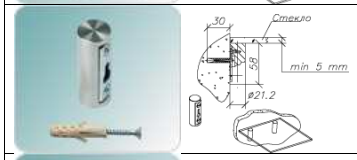	**Кронштейн H22** Соединение стекл. полки с кронштейном осущ. при помощи УФО клея стекло-металл. Нагрузка: 6 кг. на пару Материал: нерж. сталь	нержавеющая сталь	237 руб.
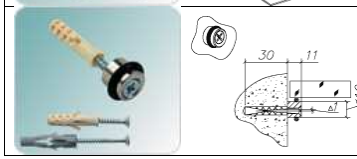	**Полкодержатель 6.01** для крепления полок к стене, с возможностью выравнивания в горизонт. плоск. в пределах 2 мм. Материал: латунь, резиновое кольцо	01-никель. крепление бетон	51 руб.
		01-никель. крепление гипрок	56 руб.

Фурнитура для крепления зеркал и полочек.

Фурнитура для крепления зеркал и полочек.		Покрытие:	Цена
	Подвеска 2.01 Используется для крепления зеркал к стене. Материал стены: бетон. Макс. на пару 10 кг. Толщина стекла 4...5 мм. Латунь, пластик	01 - под серебро с черным вкладышем 02 - под золото с черным вкладышем	27 руб.
	Кронштейн 2.01 М Используется для крепления полок к зеркалам. Материал стены: бетон. Макс. нагрузка на пару 10 кг. Толщина стекла 4...6 мм. Рекомендуемая ширина полки до 150 мм. Латунь, пластик.	01 - под серебро с черным вкладышем, 02 - под золото с черным вкладышем.	53 руб.
	Подвеска 2.02 Используется для крепления зеркал к стене. Материал стены: бетон. Макс. нагрузка на пару 10 кг. Толщина стекла 4...5 мм. Латунь, пластик	01 - черный муар с вкладышем под серебро 02 - черный муар с вкладышем под золото	20 руб.
	Кронштейн 2.02 М Используется для крепления полок к зеркалам. Материал стены: бетон. Макс. нагрузка на пару 10 кг. Толщина стекла 4...6 мм. Рекомендуемая ширина до 150 мм. Дюралюминий, пластик.	01 - черный муар с вкладышем под серебро, 02 - черный муар с вкладышем под золото.	43 руб.
	Подвеска 2.03 Используется для крепления зеркал к стене. Материал стены: бетон. Макс. нагрузка на пару 10 кг. Толщина стекла 4...5 мм. Латунь, пластик	01 - под серебро 02 - под золото	29 руб.
	Кронштейн 2.03 М Используется для крепления полок к зеркалам. Материал стены: бетон. Макс. нагрузка на пару 10 кг. Толщина стекла 4...6 мм. Рекомендуемая ширина до 150 мм. Латунь, пластик.	01 - под серебро 02 - под золото	56 руб.
	Подвеска 2.04 Используется для крепления зеркал к стене. Материал стены: бетон. Макс. нагрузка на пару 10 кг. Толщина стекла 4...5 мм. Латунь.	01 – никель, без вкладыша 04 - матирование, никель, без вкладыша	42 руб.

Фурнитура для крепления зеркал и полочек.		Покрытие:	Цена
	Кронштейн 2.06 М Используется для крепления полок к зеркалам. Материал стены: бетон. Макс. нагрузка на пару 10 кг. Толщина стекла 4...6 мм. Рекомендуемая ширина до 150 мм. Латунь.	01 – никель, без вкладыша 04 - матирование, никель, без вкладыша	91 руб.
	Подвеска 2.05 Используется для крепления зеркал к стене Материал стены: бетон Макс. нагрузка на пару 10 кг. Толщина стекла 4...5 мм. Дюралюминий, пластик	01 - аттик серебро с вкладышем под серебро 02 - аттик бронза с вкладышем под золото	25 руб.
	Кронштейн 2.05 М Используется для крепления полок к зеркалам. Материал стены: бетон. Макс. нагрузка на пару 10 кг. Толщина стекла 4...6 мм. Рекомендуемая ширина до 150 мм. Дюралюминий, пластик.	01 - аттик серебро с вкладышем под серебро, 02 - аттик бронза с вкладышем под золото.	43 руб.
	Комплект кронштейнов 2.07 Предназначен для крепления полок из стекла к зеркалу без сверления отверстий. Толщина полки 4...6 мм. Толщина зеркала 4...6 мм. Рекомендуемая ширина полки до 250 мм. Макс. нагрузка на пару 10 кг. Комплект — 2 шт. (левый и правый) Может использоваться на зеркалах прямоугольной формы (с параллельными боковыми сторонами) без фацета. Латунь	01 – никель	248 руб.
	Подвеска 2.11 Используется для крепления зеркал к стене. Материал стены: бетон. Макс. нагрузка на пару 10 кг. Толщина стекла 4...5 мм. Пластик.	01 - под серебро с черным вкладышем 02 - под золото с черным вкладышем	18 руб.
	Кронштейн 2.11 М Используется для крепления полок к зеркалам. Материал стены: бетон. Макс. нагрузка на пару 10 кг. Толщина стекла 4...6 мм. Рекомендуемая ширина до 150 мм. Дюралюминий, пластик.	01 - под серебро с черным вкладышем, 02 - под золото с черным вкладышем.	42 руб.

Фурнитура для крепления зеркал и полочек.		Покрытие:	Цена
		Подвеска 2.13 Используется для крепления зеркал к стене. Материал стены: бетон. Макс. нагрузка на пару 10 кг. Толщина стекла 4...5 мм. Пластик.	01 - под серебро 02 - под золото	21 руб.
		Кронштейн 2.13 М Используется для крепления полок к зеркалам. Материал стены: бетон. Макс. нагрузка на пару 10 кг. Толщина стекла 4...6 мм. Рекомендуемая ширина до 150 мм. Дюралюминий, пластик.	01 - под серебро 02 - под золото	44 руб.
		Подвеска 2.15 Используется для завески зеркал Макс. нагрузка на пару 10 кг. Толщина зеркала – 4-5 мм Латунь	01 – никель, 02 – под золото, 04 – матирование, никель	20 руб.
		**Кронштейн 2.15** Используется для крепления полок к зеркалам. Материал – латунь Макс. нагрузка на пару 5 кг. Толщина полки – 4-6 мм Рекомендуемая ширина полки до 150 мм	01 – никель, 02 – под золото, 04 – матирование, никель	43 руб.
		**Заглушка 2.04** Используется с подвеской 2.04 как декоративный элемент зеркала или для сокрытия отверстий под полку. Толщина стекла 4...5 мм. Латунь.	01 - никель 02 - под золото	38 руб.

Крепление стекла на тросовые системы.

Крепление стекла на тросовые системы.		Цена
		Кронштейн ТС 5.01 (универсальный) Используется для крепления полок на тросе в различных плоскостях. Толщина полок - 4-8 мм Диаметр троса - 2мм Материал – латунь Покрытие – 01-никель, 04-матовый никель	130 руб.
		**Кронштейн ТС 5.02 (универсальный)** Используется для двухстороннего крепления полок на тросе в различных плоскостях. Толщина полок - 4-8 мм Диаметр троса - 2мм Материал – латунь Покрытие – 01-никель, 04-матовый никель	200 руб.
		**Кронштейн ТС 5.03** Используется для крепления стекла на тросе (верхний захват). Отверстие в полке - 6 мм Толщина полок - 4-6 мм Диаметр троса - 2мм Материал – латунь, покрытие – 01-никель	164 руб.
		**Держатель ТС 4.01** Используется для вертикального крепления стекла на тросе. Отверстие в полке - 5 мм Толщина полок - 4-10 мм Диаметр троса - 2мм Материал – латунь Покрытие – 01-никель, 04-матовый никель	111 руб.
		**Держатель ТС 4.02** Используется для вертикального крепления стекла с двух сторон на тросе. Отверстие в полке - 5 мм Толщина полок - 4-10 мм Диаметр троса - 2мм Материал – латунь Покрытие – 01-никель, 04-матовый никель	147 руб.
		**Зажим ТС 3.01** Используется для горизонтального крепления полок на тросе. Отверстие в полке - 12 мм Толщина полок - 6-10 мм Диаметр троса - 2мм Материал – латунь, покрытие – 01-никель.	390 руб.
		**Зажим ТС 3.02** Используется для горизонтального крепления полок на тросе. Отверстие в полке - 3 мм Диаметр троса - 2мм Материал - латунь Покрытие – 01-никель	113 руб.
		**Узел ТС 1.01** Используется для крепления троса к бетонному потолку. Диаметр троса - 2мм Материал – латунь Покрытие – 01-никель, 04-матовый никель	106 руб.

Крепление стекла на тросовые системы.		Цена
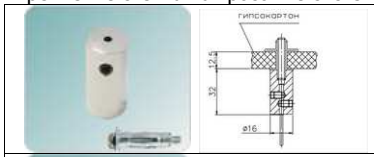	**Узел ТС 1.02** Используется для крепления троса к потолку из гипсокартона. Диаметр троса - 2мм Материал – латунь Покрытие – 01-никель, 04-матовый никель	113 руб.
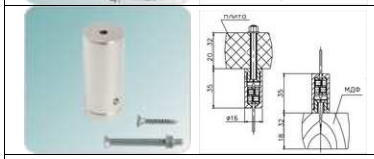	**Узел ТС 1.03** Используется для крепления троса к ДСП или массиву. Диаметр троса - 2мм Материал – латунь Покрытие – 01-никель, 04-матовый никель	240 руб.
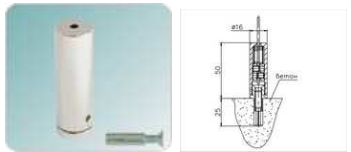	**Узел ТС 1.04** Используется для крепления троса к бетонному полу. Обеспечивает предварительное натяжение троса при установке системы и компенсацию удлинения троса под нагрузкой. Диаметр троса - 2мм Материал – латунь Покрытие – 01-никель, 04-матовый никель	271 руб.
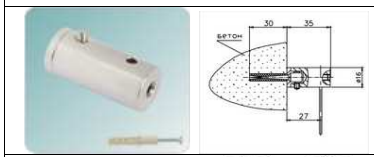	**Узел ТС 1.05** Используется для крепления троса параллельно стене. Диаметр троса - 2мм Материал – латунь Покрытие – 01-никель, 04-матовый никель	152 руб.
	Узел ТС 1.06 NEW Используется для крепления троса к стене. Диаметр троса - 2мм Материал – латунь Покрытие – 01-никель, 04-матовый никель	415 руб.
	Узел ТС 1.07 NEW Используется для крепления троса к стене с возможностью натяжения троса. Диаметр троса - 2мм Материал – латунь Покрытие – 01-никель, 04-матовый никель	473 руб.
	Шайба ТС 2.01 Используется для крепления на тросе с целью декорирования отверстия под трос в подвесном потолке. Диаметр троса - 2мм Материал - латунь Покрытие – 01-никель	57 руб.
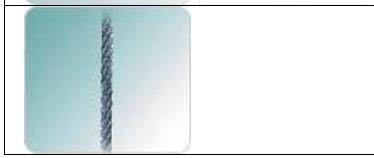	**Трос** Стальной электрооцинкованный трос диаметром 2 мм. Рабочая нагрузка 48 кг. Разрушающая нагрузка 240 кг.	24 руб.

Фурнитура с подсветкой.

Держатели для крепления наружных массивных вывесок (табличек) из стекла.		Материал стены / Цена
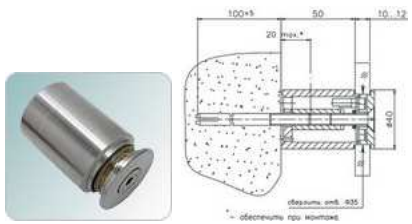	**Держатель для матрицы 7.101** Держатель предназначен для крепления на капитальных стенах вывесок из стекла и обеспечения внутренней подсветки нанесённого на стекле изображения. Возможно применение как внутри, так и вне помещений. Светодиодная подсветка осуществляется за счёт устанавливаемой в корпус держателя светодиодной матрицы. Варианты комплектации: для бетона; для гипсокартона Материал держателя – нержавеющая сталь., Толщина стекла 10…12 мм. Отверстия в стекле для крепления на держатели Ø 35мм.	1100 руб.
Держатели для крепления вывесок (табличек) из стекла внутри помещений.		
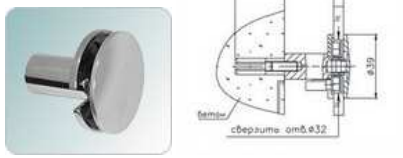	**Держатель для матрицы 7.03** Держатель предназначен для крепления вывесок или панелей из стекла (акрила) и обеспечения внутренней подсветки нанесённого на них изображения. Использование только внутри помещения. Варианты комплектации: для бетона; для гипсокартона Материал держателя – латунь. Толщина стекла 6-8 мм. Отверстия в стекле для крепления - Ø 32 мм	бетон 310 руб. гирок 320 руб.
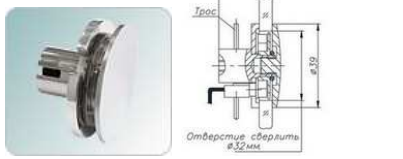	**Держатель для матрицы 7.04** Держатель предназначен для крепления вывесок или панелей из стекла на тросовую систему и обеспечения внутренней подсветки нанесённого на стекло изображения. Использование только внутри помещения. Материал держателя – латунь. Толщина стекла 6-8 мм. Диаметр отверстия в стекле для крепления на держатели - 32 мм	340 руб.
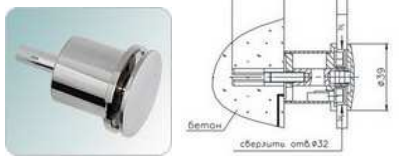	**Держатель для матрицы 7.05** Держатель предназначен для крепления вывесок или панелей из стекла (акрила) и обеспечения внутренней подсветки нанесённого на них изображения. Использование только внутри помещения. Варианты комплектации: для бетона; для гипсокартона Материал держателя – латунь. Толщина стекла 6-8 мм. Отверстия в стекле для крепления - Ø 32 мм	бетон 350 руб. гипрок 360 руб.
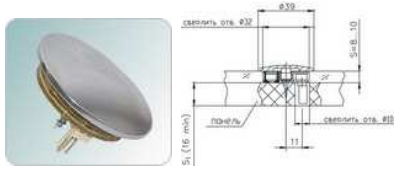	**Держатель для матрицы 7.106** Предназначен для крепления стекла (акрила) вплотную к поверхности и обеспечения светодиодной подсветки торца стекла и нанесённого на него изображения. Используется только внутри помещения. Материал держателя – латунь. Толщина стекла 8-10 мм. Отверстия в стекле для крепления на держатели Ø 32 мм	195 руб.

Держатели для крепления вывесок (табличек) из стекла внутри помещений.		**Цена**
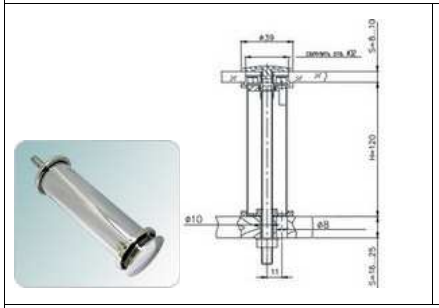	**Стойка для матрицы H=120 (для изготовления ресепшн)** Стойки предназначены для дистанционного крепления верхней столешницы из стекла на основу из ДСП (массива), а также обеспечения подсветки торца столешницы и нанесённого на ней изображения. Светодиодная подсветка реализуется за счёт установленной в стойку светодиодной матрицы. Материал стоек – латунь, сталь Толщина стекла - 8-10 мм., Толщина ДСП (основы) - 16-25 мм. Расстояние между столешницами - 120 мм. Отверстия в стекле Ø 32мм, Отверстие в ДСП Ø 10 мм	410 руб.
Держатели для настольных табличек.		
	Держатель для матрицы 7.107 Держатель предназначен для изготовления настольных табличек из стекла (акрила) и обеспечения внутренней подсветки нанесённого на них изображения. Материал держателя – латунь. Толщина стекла 8-10 мм. Отверстия в стекле для крепления на держатели Ø 32 мм	460 руб.

Светодиодные элементы и блоки питания.

	Матрица светодиодная Светодиодные матрицы применяются для торцевой подсветки прозрачных материалов. Напряжение питания 12 В пост. Цветовая гамма излучения (потребляемый ток / потребляемая мощность) : - синий (120 мА / 1,5 Вт); - зелёный (83 мА / 1 Вт); - красный (95 мА / 1,1 Вт); - светло-оранжевый (129 мА / 1,5 Вт); - белый (140 мА / 1,7 Вт).	Красная	490 руб.
		Светло-оранжевая	490 руб.
		Зеленая	660 руб.
		Синяя	660 руб.
		Белая (теплый)	680 руб.
		Белая (холодный)	680 руб.
	Блок питания (трансформатор) Предназначен для подключения к сети светодиодных матриц. Обеспечивает преобразование переменного напряжения 220 В в постоянное напряжение 12 В. С вилкой. Габариты: 70x50x35 мм	Не проходной; 12В; 1000 мА (до 6 матриц)	355 руб.
		Не проходной; 12В; 1500 мА	780 руб.
		Не проходной; 12В; 2500 мА	900 руб.
	Блок питания (трансформатор) Предназначен для подключения к сети светодиодных матриц. Обеспечивает преобразование переменного напряжения 220 В в постоянное напряжение 12 В. Без вилки. Габариты:145x30x30 мм.	Проходной; 12В; 3000 мА; IP67	1235 руб.
Провод		2x0.22, телефонный, 1 метр	13 руб.